


Öntapadó habok alkalmazástechnikai útmutató

Alkalmazástechnikai előírások

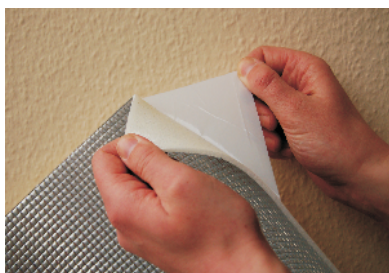

A **POLIFOAM** öntapadó habokat sík, sima felületekre, egyenes vonal mentén, görbület- és ívelésmentesen ajánlott ragasztani.

A ragasztást szobahőmérsékleten, 50-70% relatív levegő páratartalom mellett kell végezni. (Amennyiben a tárolás ettől eltérő körülmények között történt, úgy a terméket a felhasználás előtt 24 órán keresztül ilyen körülmények között kell a felhasználáshoz előkészíteni.)

A ragasztandó felületet alaposan meg kell tisztítani és zsírtalanítani.

Az öntapadó habok felhasználásakor ügyelni kell arra, hogy a tapadó réteget (ragasztós réteget) ne érintsük.

A habot a ragasztós felével az előzőekben megtisztított felületre **húzás, illetve feszítés nélkül rá kell simítani, majd a felületre merőlegesen rányomni**, vagy ráhengerelni lassan, egyenletes erővel úgy, hogy a hablemezen legalább 1-2 mm-es benyomódás keletkezzen, de ne érje el a hablemez vastagságának 50%-át.

A habot letekerés (illetve a védőréteg eltávolítása után) azonnal fel kell ragasztani a kívánt helyre!

Alkalmazási hőmérséklet: - 40 és +70 °C között

Tárolás és figyelmeztetés

Amennyiben az öntapadó termékeket a megengedettől eltérő hőmérsékleten, vagy nem sík felületekre ragasztva alkalmazzák, illetve a felvitel során az anyagot megfeszítették, úgy a felhasználás során a ragasztó réteg leválhat a habról, illetve a ragasztott felületről!

Tárolás:

A védőcsomagolással ellátott termékeket zárt helyen kell tárolni, lehetőleg szobahőmérsékleten (de minimum +10°C-on), 50-70% relatív levegő páratartalom mellett. A tárolás során a termékeket ned-vességtől, szennyeződéstől, sugárzó hőtől, valamint bármilyen mechanikai sérüléstől óvni kell.

Felhasználhatóság:

A **POLIFOAM** öntapadó termékek a címkén megjelölt gyártási dátumtól számított 6 hónapon belül használhatók fel a fenti tárolási, illetve felhordási előírások betartása mellett.

Szigetelés üzletág

Amennyiben több információra van szüksége, kérje munkatársunk segítségét:

Polifoam Kft. 1097 Budapest, Táblás u. 32.
E-mail: polifoaminfo@trocellen.com, www.polifoam.hu